




## Draaiport Pro

### Sterke draaiport

Bij een effectieve terreinbeveiliging hoort natuurlijk ook een poort die de beveiligingslijn compleet maakt, perfect passend bij het gekozen hekwerk. Onze draaiport is daarom leverbaar in 3 spijlenuitvoeringen en een staalmatuitvoering. Ook kunt u kiezen uit een enkele of dubbele draaiport.

De draaiport heeft een zeer stijf basisframe. De poortpalen zijn altijd in kokerprofiel uitgevoerd en staan op een stevige voetplaat voor nog meer stabiliteit.

Elke draaiportvleugel is standaard voorzien van een grondgrendel, ingebouwd in de eindstijl van het frame en een poortvanger. De vleugels zijn aan de poortpalen bevestigd met nauwkeurig instelbare en nastelbare scharnieren. De poorten kunnen 180° opendraaien voor een maximale doorgang.

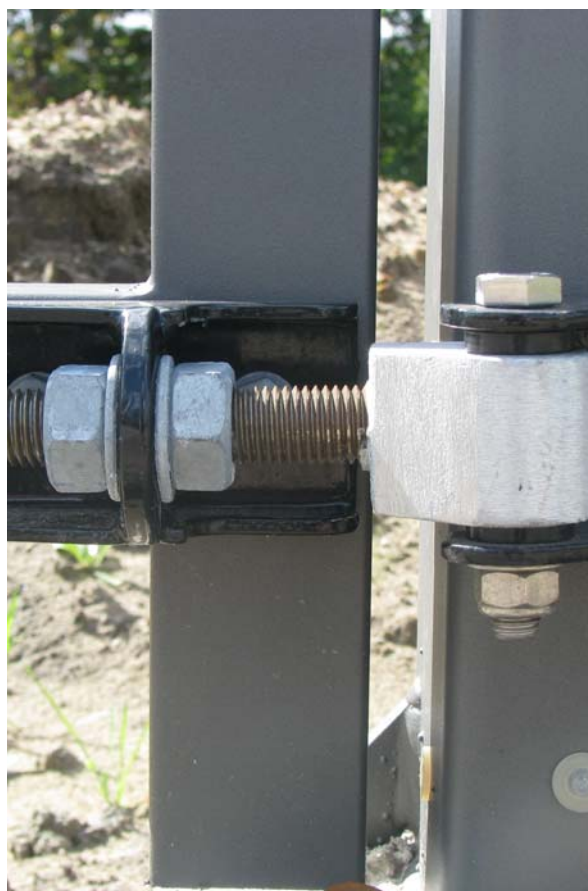

# Technische specificaties

## Conservering

Thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en daarna gecoat volgens het duplex systeem.  
 Standaard coatkleuren: RAL nummers 5010, 5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021, 7024, 7030, 9005 en 9010.

## Poortpalen/hoogte poort

Poortpalen aan bovenzijde afgewerkt met een zwarte kunststof afdekdop.  
 Poortbreedtes 3500, 4000, 5000 mm: alleen leverbaar in hoogtes vanaf 1500 mm, voorzien van een schoorkabel.

## Poortframe

Poortframe afmeting 60x60 mm Poortvleugel met nastelbare scharnieren, vangpaal en grondgrendel.  
 Vulling: leverbaar in Alu-Mat 868, KV Protect, Alu-Safe Protect en Alu-Carré Protect uitvoering.

## Type fundatie\*

A: verlengde poortpalen, aangestort met beton. D: gestorte fundatie 1200 kg met M16 ankers.  
 B: prefab fundatie 150 kg. E: gestorte fundatie 1200 kg met M20 ankers.  
 C: prefab fundatie 150 kg en aanstorten 150 kg. F: gestorte fundatie 2400 kg met M20 ankers.

## Opties

- muuraanslag of muurscharnier
- overklimbeveiligingsmogelijkheden: 2 of 3 rijen puntdraad/stachelband of 1 rij roterende punten
- panieksluiting
- elektrische ontsluiting
- deurdranger (poortvleugel max. 1250 mm breed en min. 2000 mm hoog)

Draaiport Pro enkel	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Netto doorgang	1000	1250	1500	2000	2500	3000	3500	4000	5000
Draaiport Pro dubbel	200	250	300	400	500	600	700	800	1000
Netto doorgang	2000	2500	3000	4000	5000	6000	7000	8000	10000
Poortpalen									
Poortpaal	80x80	80x80	80x80	100x100	110x110	110x110	110x110	140x140	140x140
Voetplaat	-	-	250x250	250x250	250x250	250x250	250x250	300x300	300x300
Fundering									
Type fundering*	A	A	B	B	C	C	D	E	F
Beschikbare hoogtes	1000	1250	1500	1800	200	2500			

afmetingen in ca. mm